

GRUA TORRE TOWER CRANE


J4010



EN 14439
C25

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO SEGUN
QUALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFIED ACCORDING TO


UNE-EN-ISO 9001

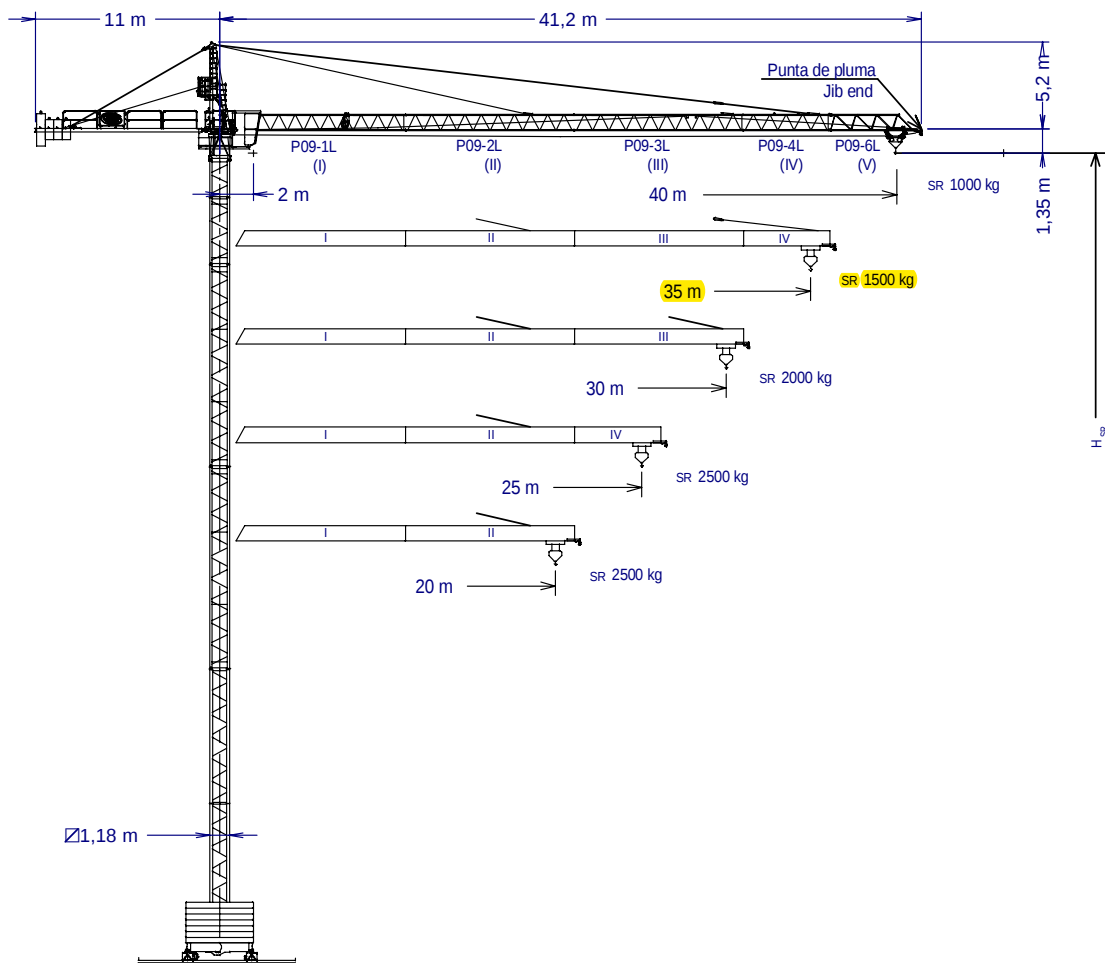


H_{SR} = Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).
Maximum height under hook without fastening (m).
Con cabina bajar H_{SR} 2m.
Lower H_{SR} 2m with cabin.

P09-1L	155.40.000	AN 12	146.21.000
P09-2L	155.41.000	BTX 45/BEX 45	137.20.500
P09-3L	155.42.000	BTX 38R/BEX 38R	137.20.000
P09-4L	155.43.000	BTX 38/BEX 38	149.20.000
P09-6L	154.44.500	BTX 28/BEX 28	149.20.500
Punta de pluma/Jib end	155.45.000	BEX 45L	155.23.500
TRS 12	155.31.000	BEX 38RL	155.23.800
TNS 12	155.31.500	BEX 38L	155.23.000
TRS 8R	155.30.500	BEX 28L	155.23.200
TR 8	146.30.500	ABH 75	152.23.000
TNS 4	155.32.000	ABH 90	146.23.000
TN2	146.32.500	BE 442	146.24.000
AR12	137.21.000	BE 434	146.24.600

(H_{SR}) TRASLACION / TRAVELLING

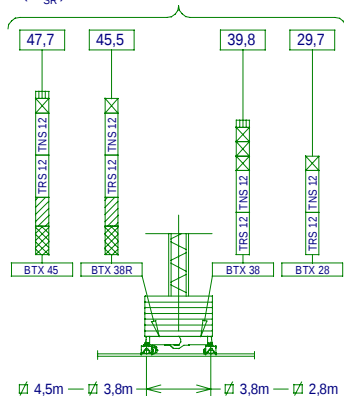

(H_{SR}) ESTACIONARIA / STATIONARY

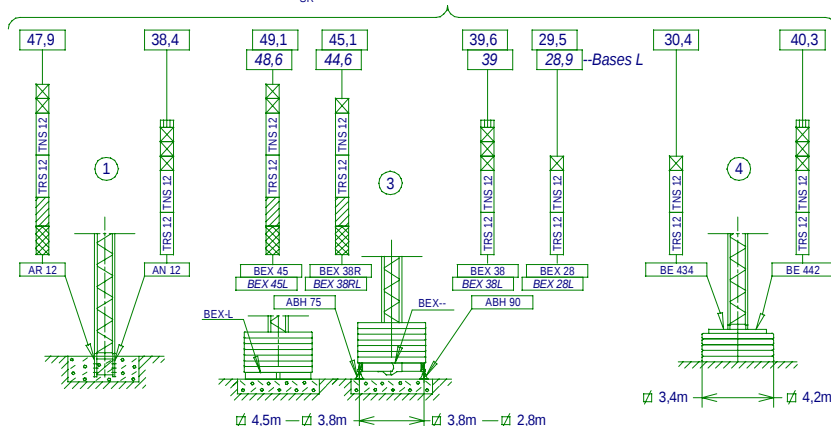

TRS 8R
TN 2
TR 8
TNS 4

Viento fuera de servicio / Out of service wind: FEM 1005 – C25



JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

Fecha / Date: 11-03-2011 - Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso / Subject to modification, without previous warning
Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / This information is supplied without liability

 SR1 (kg)			Cargas máximas / <i>Maximum loads</i> SR1 - 2000				2000 kg a ... (m)
PLUMA JIB	Alcance del gancho (m) / <i>Hook reach (m)</i>						
	40	35	30	25	20		
40 m	1000	1179	1417	1750	2000	22,22	
35 m	————	1500	1792	2000	2000	27,22	
30 m	————	————	2000	2000	2000	30	
25 m	————	————	————	2000	2000	25	
20 m	————	————	————	————	2000	20	

 SR2 (kg)		Cargas máximas / <i>Maximum loads</i> SR2 - 2500				2500 kg a ... (m)
PLUMA JIB	Alcance del gancho (m) / <i>Hook reach (m)</i>					
	40	35	30	25	20	
40 m	1000	1179	1417	1750	2250	18,18
35 m	—	1500	1792	2200	2500	22,27
30 m	—	—	2000	2450	2500	24,55
25 m	—	—	—	2500	2500	25
20 m	—	—	—	—	2500	20

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS MECHANISMS FEATURES


Mecanismos sin VF:
Mechanisms without VF:

Para
For



480V
60Hz

Potencias y velocidades: 20% más
Powers and speeds: 20% more

*opcional *optional							
	EC1846 SR2	EC1856 SR1	*EC2566VF SR2	*EC2580VF SR1	22,8 / 3,8 / 4,5 m TG825VF	OG608VF	TC360 *TC360VF
 t m/min	1,3 2,5 2,5 46 23 5	1,1 2 2 56 28 6	1,3 2,5 0.64 0.32	1,1 2 0..82 0..41	0...25 m/min	0...0,4 0,4...0,8 r/min sl/min	30/60 m/min *0...30 *30...60 m/min
kW	13,2		18,4		2 x 3	4	1,9 *1,8
Máx. recorrido gancho Maximum hook course	SR 193 m		SR 189 m		 400V 50Hz	Potencia necesaria ... Power required ... 25,1kW *30,2kW	

IMPORTANTE: A medida que la altura bajo gancho aumenta, disminuirá la capacidad de carga. Consultar el capítulo de capacidad de carga (04.015.00) del apartado del mecanismo de elevación del Manual del Fabricante.

IMPORTANT: When the height under hook increases, the hoisting load will decrease. Consult the chapter of load capacity (04.015.00) of the hoisting mechanism of the Manufacturer's Handbook.



JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

Fecha / Date: 11-03-2011 - Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso / Subject to modification, without previous warning

Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / This information is supplied without liability

DENOMINACION / DENOMINATION			L (m)	A (m)	H (m)	P / W (kg)
Torre Tower	TRS 8R – TR 8		8,07	1,19	1,19	2575-2515
	TRS 12 – TNS 12		12,01	1,19	1,19	2840-2780
	TNS 4		4,09	1,19	1,19	1055
	TN 2		2,29	1,19	1,19	785
Conjunto asiento pista, punta de torre, orientación y elevación Slewing table assembly, tower head, slewing and hoisting mechanism			6,97	1,65	2,42	3622
Tramo pluma Jib section	P09 1L (I)		10,13	1	1,15	650
	P09 2L (II)		10,13	0,86	1,09	550
	P09 3L (III)		10,15	0,86	1,09	565
	P09 4L (IV)		5,26	0,86	1,09	250
	P09 6L (V)		5,23	0,86	1,03	185
Polipasto Hook assembly	SR		0,76	0,16	0,96	135
Carro Crab	SR		0,10	1,33	0,73	110
Contrapluma con plataformas Counterjib with platforms			9,95	1,4	0,4	815
Plataforma y cabina Platform and cabin			3,69	1,63	2,25	820
Contrapeso Counterweight	Grande / Big		1,08	0,50	2,02	2360
	Pequeño / Small		1,08	0,50	1,30	1500

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS				Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height				
Viento fuera de servicio / Out of service wind: FEM 1005 – C25								
Altura bajo gancho (m) / Height under hook (m)				14	18	22	30	40
Número de piedras de lastre Grúa sin cabina Number of ballast blocks Crane without cabin	Est.III Stationary III Trasl. Travelling	Piedras:4100 kg Blocks:4100 kg	BEX 45 / BTX 45	6		8		10
			BEX 45L	8		10		14
			BEX 38R / BTX 38R	6	8	10	12	16
			BEX 38 / BTX 38	6	8	10	12	16
			BEX 38RL	8		10	12	16
			BEX 38L	8		10	12	16
	Est. IV Stationary IV	Piedras:3700 kg Blocks:3700 kg	BEX 28 / BTX 28 BEX 28L	8	10	12	----	
			Piedras:4300 kg Blocks:4300 kg	hasta 20,3 m 8 piedras until 20,3 m 8 blocks			hasta 30,4 m 10 piedras until 30,4 m 10 blocks	
			Piedras:3450 kg Blocks: 3450 kg	hasta 27,6 m 12 piedras until 27,6 m 12 blocks			hasta 31,9 m 16 piedras until 31,9 m 16 blocks	hasta 40,3 m 20 piedras until 40,3 m 20 blocks
			BE 434					



||
||
||

